



## CaractÈristiques

- Construction solide.
- KM-25 entraînement par 1 moteur.
- A partir du KM-50T, entraînement par 2 moteurs.
- Commande digitale.
- Trois minuteries pour la programmation de la direction inverse et des deux vitesses.
- Durée de pétrissage courte avec excellent résultat.
- Interrupteur pour fonctionnement manuel ou digital.
- Monté sur roulettes, facile à déplacer.

## Features

- Sturdy construction.
- KM-25 single-motor driven.
- From KM-50T, two motors.
- Digital control.
- Three timers for programming reverse direction and both speeds.
- Short mixing time with excellent kneading result.
- Switch for manual or automatic function.
- Mounted on castors, easily movable.

## Zalety

- Solidna konstrukcja.
- Nowoczesny design.
- Model SM25 posiada 1 silnik, od modelu SM 50 T maszyny wyposażone w dwa silniki.
- Elektroniczny panel sterowania.
- 3 zegary czasu pracy dla 2 prędkości oraz dla wstecznego biegu- rewersu.
- lewe i prawe obroty dzieży.
- Krótki czas mieszania dla osiągnięcia najlepszej jakości produktu.
- Dodatkowe awaryjne sterowanie ręczne z boku maszyny.



Interrupteur pour fonctionnement manuel ou automatique.

Switch for manual or automatic function

Dodatkowy awaryjny niezależny tryb ręczny

Trois minuteries pour la programmation de la direction inverse et des deux vitesses.

Three timers for programming reverse direction and both speeds.

3 zegary czasu pracy dla 1 i 2 prędkości oraz biegu wstecznego -rewersu.

Grille disponible en option.

Option: available with safety grid.

Opcjonalnie nierdzewna osłona kratka.



Design moderne.

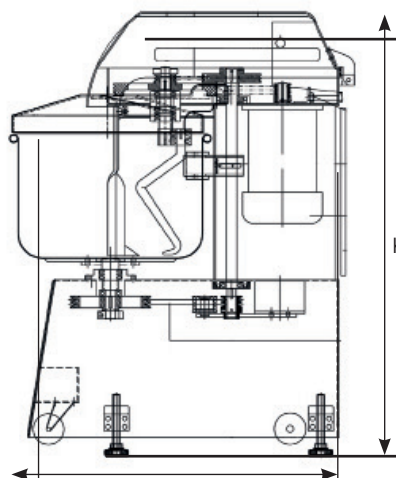
Modern design.

Nowoczesny design.

Monté sur roulettes, facile à déplacer.

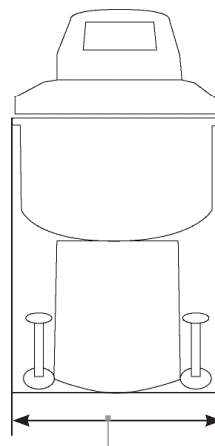
Mounted on castors, easily movable.

Maszyna posiada koła jezdne.

**VUE LATÉRALE | SIDE VIEW | WIDOK Z BOKU**


KM-25 = 1070 mm  
KM-50T = 1230 mm  
KM-80T = 1350 mm  
KM-120T = 1400 mm

KM-25 = 890 mm    KM-80T = 1210 mm  
KM-50T = 1090 mm    KM-120T = 1350 mm

**VUE DE FACE | FRONT VIEW | WIDOK FRONT**


KM-25 = 540 mm  
KM-50T = 650 mm  
KM-80T = 750 mm  
KM-120T = 850 mm



MODEL	KM-25	KM-50T	KM-80T	KM-120T
<b>CAPACITÉ FARINE   FLOUR CAPACITY   POJEMNOŚĆ MĄKI</b> 50% de l'eau   50% water   50% water	2 - 15 kg	2 - 30 kg	4 - 50 kg	6 - 75 kg
<b>CAPACITÉ PÂTE   DOUGH CAPACITY   POJEMNOŚĆ CIASTA</b>	3 - 25 kg	3 - 50 kg	6 - 80 kg	9 - 120 kg
<b>COULAGE   LIQUID CAPACITY   POJEMNOŚĆ WODY</b>	1 - 8 L	1 - 15 L	2 - 25 L	3 - 40 L
<b>PUISSANCE MOTEUR   MOTOR POWER   MOC</b> Spirale   Spiral   Spirala Cuve   Bowl   Dzieża	2,2 kW	3,375 kW 0,375 kW	4,5 kW 0,75 kW	9 kW 0,55 kW
<b>Trs/Min à 50 Hz   R.P.M. at 50 Hz   OBR/MIN przy 50 Hz</b> 1re/2ième vitesse   1st/2nd gear   1 prę./ 2 prę.	140/280	135/270	125/250	110/220
<b>POIDS NET MACHINE   NET WEIGHT MACHINE   WAGA MASZYNY NETTO</b>	135 kg	300 kg	388 kg	610 kg
<b>VOLTAGE   VOLTAGE   NAPIĘCIE</b>	220/380V 3Ph 50Hz			