

## CaractÈristiques

- Construction solide.
- SM-25 entraînement par 1 moteur.
- A partir du SM-50T, entraînement par 2 moteurs.
- Commande digitale.
- Deux minuteries pour vitesses 1 et 2.
- DurÈe de pÈtrissage courte avec excellent rÈsultat.
- Interrupteur pour fonctionnement manuel ou digital.

## Features

- Solid construction.
- SM-25 single-motor driven.
- From SM-50T, two motors.
- Digital control.
- Two timers for speed 1 and 2.
- Short mixing time with excellent kneading result.
- Switch for manual or automatic function.

## Zalety

- Solidna konstrukcja.
- Model SM25 posiada 1 silnik, od modelu SM 50 T maszyny wyposaŹone s¹ w dwa silniki.
- Elektroniczny panel sterowania.
- 2 zegary czasu pracy.
- Lewe i prawe obroty dzieŹy.
- KrÈtki czas mieszania dla osi¹gniÈcia najlepszej jakoœci produktu.
- Dodatkowe awaryjne sterowanie rÈczne z boku maszyny



Interrupteur pour fonctionnement manuel ou automatique.

Switch for manual or automatic function

Dodatkový awaryjny niezależny tryb ręczny

Deux minuteries pour vitesses 1 et 2.

Two timers for speed 1 and 2.

2 zegary czasu pracy dla 1 i 2 prędkości.

Grille disponible en option.

Option: available with safety grid.

Opcjonalnie osłona kratka nierdzewna.

Construction solide.

Sturdy construction.


Mocna i solidna konstrukcja.

Monté sur roulettes, facile à déplacer.

Mounted on castors, easily movable.

Maszyna posiada koła jezdne.


SEITENANSICHT | PERFIL | WIDOK FRONT

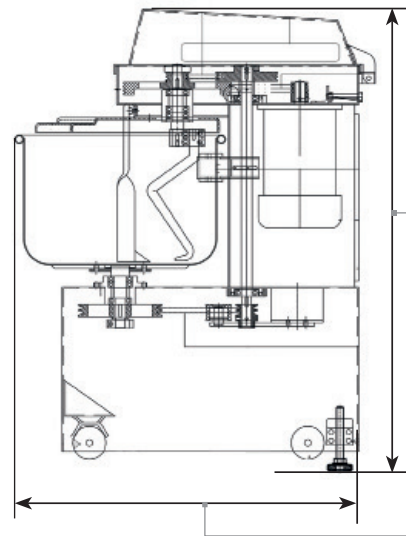

SM-25 = 1060 mm  
SM-50T = 1250 mm  
SM-60T = 1300 mm  
SM-80T = 1280 mm  
SM-120T = 1470 mm  
SM-200T = 1580 mm

SM-25 = 850 mm  
SM-50T = 970 mm  
SM-60T = 1000 mm  
SM-80T = 1140 mm  
SM-120T = 1300 mm  
SM-200T = 1580 mm

VORDERANSICHT | ALZADO | WIDOK Z BOKU

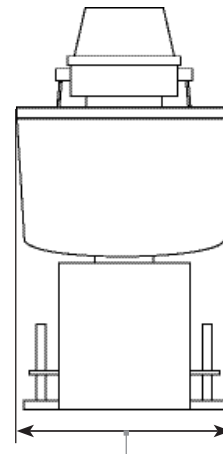

SM-25 = 480 mm  
SM-50T = 600 mm  
SM-60T = 640 mm  
SM-80T = 710 mm  
SM-120T = 820 mm  
SM-200T = 980 mm

MODEL	SM-25	SM-50T	SM-60T	SM-80T	SM-120T	SM-200T
CAPACITÉ FARINE   FLOUR CAPACITY   POJEMNOŚĆ MĄKI	2 - 15 kg	2 - 30 kg	3 - 40 kg	4 - 50 kg	6 - 75 kg	12 - 120 kg
CAPACITÉ PÂTE   DOUGH CAPACITY   POJEMNOŚĆ CIASTA	3 - 25 kg	3 - 50 kg	3 - 60 kg	6 - 80 kg	9 - 120 kg	15 - 200 kg
COULAGE   LIQUID CAPACITY   POJEMNOŚĆ WODY	1 - 8 L	1 - 15 L	2 - 20 L	2 - 25 L	3 - 40 L	5 - 60 L
PUISSANCE MOTEUR   MOTOR POWER   MOC	2,2 kW	3,3 kW	3,7 kW	4,125 kW	7 kW	12 kW
Spirale   Spiral   Spirala		0,375 kW	0,75 kW	1,125 kW	1,55 kW	1,5 kW
Cuve   Bowl   Dzieża						
Trs/Min à 50 Hz   R.P.M. at 50 Hz   OBR/MIN przy 50 Hz	140/280	135/270	135/270	110/220	110/220	98/196
1re/2ième vitesse   1st/2nd gear   1 pręđ./ 2 pręđ.						
POIDS NET MACHINE   NET WEIGHT MACHINE   WAGA MASZINY NETTO	135 kg	330 kg	350 kg	460 kg	610 kg	1300 kg
VOLTAGE   VOLTAGE   NAPIĘCIE	220/380V 3Ph 50Hz					